


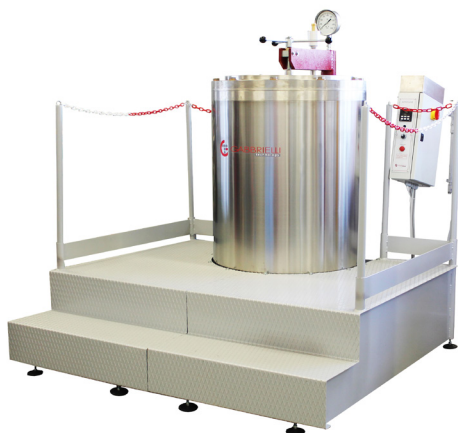

CODICE.....GT2020
MODELLO.....AUTOCLAVE GT 680-11
DIMENSIONI INTERNE...Ø 680x650 mm
DIMENSIONI ESTERNE...1800x1650x1750 mm
VOLUME.....280 Lt
PRESSIONE MAX.....11 bar
POTENZA.....14 kW
PESO.....900 Kg

CODICE.....GT1771
MODELLO.....AUTOCLAVE GT 680-750-11
DIMENSIONI INTERNE...Ø 680x750 mm
DIMENSIONI ESTERNE...1800x1650x1850 mm
VOLUME.....304 Lt
PRESSIONE MAX.....11 bar
POTENZA.....14 kW
PESO.....1000 Kg

CODICE.....GT2021
MODELLO.....AUTOCLAVE GT 680-20
DIMENSIONI INTERNE...Ø 680x650 mm
DIMENSIONI ESTERNE...1800x1650x1800 mm
VOLUME.....289 Lt
PRESSIONE MAX.....20 bar
POTENZA.....14 kW
PESO.....1100 Kg

CODICE.....GT2022
MODELLO.....AUTOCLAVE GT 680 -11ASME
DIMENSIONI INTERNE...Ø 680x650 mm
DIMENSIONI ESTERNE...1800x1650x1750 mm
VOLUME.....280 Lt
PRESSIONE MAX.....11 bar
POTENZA.....14 kW
PESO.....900 Kg

CODICE.....GT2023
MODELLO.....AUTOCLAVE GT 680 -20 ASME
DIMENSIONI INTERNE...Ø 680x650 mm
DIMENSIONI ESTERNE...1800x1650x1800 mm
VOLUME.....289 Lt
PRESSIONE MAX.....20 bar
POTENZA.....14 kW
PESO.....1100 Kg

AUTOCLAVE GT 680

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-11 - Su richiesta: UNI EN 13258 , ASTM C 456-93, ASTM C424-93

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per prova al cavillo su piastrelle di ceramica smaltata. Il contenitore a pressione per la prova è costruito in acciaio inox AISI-304 e coibentato, il telaio è in acciaio verniciato a polveri epossidiche. L'autoclave, per mezzo del micro-processore programmabile è in grado di eseguire cicli standard (secondo le norme UNI EN ISO 10545-11) e cicli personalizzati secondo le esigenze del cliente.

- LE AUTOCLAVI SONO PRODOTTE E COLLAUDATE IN ACCORDO ALLA NORMATIVA 2014/68/UE - PED
- ESECUZIONE NORMATIVA ASME SU RICHIESTA

SPECIFICHE TECNICHE

- Contenitore a pressione totalmente in AISI-304
- Ciclo di lavoro UNI EN ISO 10545-11 e cicli personalizzabili
- Resistenza elettrica
- Raffreddamento ad acqua con serpentina ed elettrovalvola
- Chiusura coperchio con bulloni e guarnizione in VITON
- Alimentazione: 400 V- 50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta)
- Controllo livello dell'acqua

DOTAZIONE

- Cestello porta campioni in acciaio AISI-304

ACCESSORI E RICAMBI

GT2024	Resistenza elettrica 14 kw con guarnizione
GT1326	Manometro 0 + 25 bar
GT1972	Valvola di sicurezza 20 bar
GT2025	Guarnizione per coperchio
GT1284	Trasduttore di pressione 20 bar
GT2702	Microprocessore elettronico programmabile
GT0142	Manometro 0 + 16 bar
GT1971	Valvola di sicurezza 11,0 bar
GT1263	Elettrovalvola
GT1649	Trasduttore di pressione K per Autoclave 11 bar