


PER DIMENSION / PLUCOMETRO



DIMENSIONE SU RICHIESTA

PER LINEE DI SCELTA

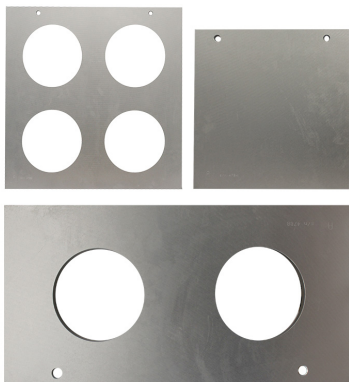

PIASTRA DI CALIBRAZIONE

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-2

DESCRIZIONE

Piastra di calibrazione degli strumenti DIMENSION / DATAPLUCOMETRO e DATADIMENSION-V. Al momento dell'ordine della piastra di calibrazione specificare se è per Dimension/Plucometro orizzontale o se per Datadimension-V.

SPECIFICHE TECNICHE

- Alluminio anodizzato argento
 - Spessore: da 10 a 20 mm secondo le dimensioni
 - Tolleranza: come richiesta dalla norma ISO 10545-2
- Possiamo fornire ogni spessore e dimensione a richiesta

RAPPORTO DI MISURAZIONE (LAB. ACCREDIA)

GT1799	Rapporto di misurazione (lab accredia) per pistrelle di 80x80+600x900 mm
GT1800	Rapporto di misurazione (lab accredia) per pistrelle di 600x900 mm

PIASTRE DI AZZERAMENTO

DESCRIZIONE

Piastra di azzeramento per calibrare le linee di scelta in fabbrica.

SPECIFICHE TECNICHE

- Alluminio argento anodizzato (o in acciaio zincato a richiesta)
- Spessore: da 10 a 20 mm secondo le dimensioni
- Tolleranza: 0,1 mm fper piastrelle fino a 600x600 mm
- Tolleranza: 0,15 mm per piastrelle maggiori di 600x600 mm

POSSIAMO FORNIRE OGNI SPESSORE E DIMENSIONE A RICHIESTA